





Split



Monoblocco da interno















Monoblocco da esterno



Rooftop



Free-Cooling Box












CHiRef

Split






I condizionatori d'aria della serie HTS sono unità specifiche per centrali telefoniche e shelter. Concepite per **l'installazione a soffitto o a parete**, sono adatte al condizionamento dell'aria in centrali dove lo spazio interno è ridotto o totalmente dedicato alle apparecchiature tecnologiche. La disposizione razionale dei componenti interni **facilita l'installazione** delle unità, anche grazie ai numerosi accessori disponibili, rendendo così le HTS **adatte alle diverse configurazioni di shelter**. Le unità sono state accuratamente progettate sotto il profilo **termodinamico** e **aeraulico** per garantire la **massima efficienza energetica**.



Massima ridondanza

In presenza di doppia alimentazione (rete + gruppo di continuità in corrente continua), il controllo dell'unità e la ventilazione rimangono sempre attivi, anche in caso di guasto alla rete elettrica. Se l'unità è configurata In versione Free-Cooling (su richiesta), anche la serranda rimane in funzione e ciò garantisce la continuità operativa al sistema di condizionamento.



Massimo spazio all'interno dello shelter

Le unità della serie HTS sono progettate per essere installate **a soffitto o a parete:** in questo modo è possibile **sfruttare completamente lo spazio interno** che può essere dedicato unicamente all'installazione delle apparecchiature IT.

- Refrigerante R410A, disponibile in alternativa con R513A e R134a
- Disponibile versione con doppia alimentazione elettrica per emergenze: rete 230/400 V ed emergenza 24/48 VDC
- Disponibili ventilatori lato evaporante e condensante con motore EC
- Vaschetta di raccolta condensa in acciaio inox di serie
- Batterie evaporanti con trattamento idrofilico di serie
- Funzione di deumidificazione su richiesta
- Valvola di laminazione elettrica a controllo elettronico opzionale
- Carpenteria verniciata a polveri epossidiche di serie
- Funzione di riscaldamento elettrico su richiesta
- Controllo della temperatura tramite sistemi di riscaldamento e post-riscaldamento mediante resistenze elettriche (su richiesta)







Sicurezza dello shelter

Tutti i modelli della gamma split presentano di serie batterie evaporanti con trattamento idrofilico. Il particolare rivestimento, unito ad un'adeguata scelta della velocità di attraversamento del flusso d'aria,

favorisce la raccolta della condensa nel processo di deumidificazione, evitando così il trascinamento di gocce all'interno e all'esterno dell'unità.



Manutenzione ordinaria facilitata

L'unità è stata accuratamente progettata per consentire l'accesso frontale ai componenti. Questo aspetto, unito alla completa estraibilità dei filtri e dell'eventuale serranda di Free-Cooling, favorisce le operazioni di manutenzione ordinaria.



Massimo risparmio energetico con il Free-Cooling diretto

Su richiesta, le unità possono essere dotate di un modulo di **Free-Cooling diretto.** Questo sistema, installabile anche all'interno delle unità già posizionate, riduce il lavoro del compressore (Free-Cooling parziale) e, in condizioni di totale Free-Cooling, ne consente lo spegnimento, **con importanti benefici in termini di riduzione del Power Usage Effectiveness (PUE**) del sistema.

Unità adatta ad ogni tipo di clima e di ambiente

Sono disponibili differenti configurazioni ed allestimenti, adatti all'ambiente in cui l'unità deve essere installata.

- La versione per temperature elevate, con refrigerante R134a e ventilatore condensante specifico, è adatta per ambienti o installazioni dove la temperatura dell'aria esterna è maggiore di 45°C. L'unità è in grado di avviarsi anche in condizioni di temperature estreme (60°C interni e 60°C esterni).
- In caso di climi esterni molto rigidi (fino a -40°C) è disponibile la versione per basse temperature esterne. Con questa opzione l'unità esterna è provvista di ventilatori condensanti specifici per poter funzionare a basse temperature, quadro elettrico riscaldato elettricamente, doppia resistenza carter del compressore, sistema di allagamento della batteria condensante.
- In caso di esposizione ad agenti atmosferici aggressivi come la sabbia o i raggi solari, è possibile richiedere la carpenteria dell'unità esterna con doppia verniciatura da 160 µm o in lega di acciaio inox AISI 304. È disponibile inoltre la batteria condensante verniciata con polveri epossidiche.



HTS		0251	0351	0451	0561	0731	0901	1051	1201	1451	3101	3811
					Aria	interna 27°	C - 40% / A	ria esterna	35°C			
Potenza frigorifera	kW	2.9	4	4.7	6.2	7.5	9.9	10.6	13.4	15.4	31.4	39.1
Potenza assorbita totale	kW	1	1.5	1.4	2.1	2.7	3.1	3.5	4.9	6.2	10.6	13
SHR		1	0.99	1	0.89	0.96	0.92	0.89	0.92	0.86	0.97	0.88
EER		4.44	3.38	4.62	3.78	3.28	3.77	3.82	3.29	2.84	3.45	3.57
					Aria	interna 30°	C - 35% / A	ria esterna	35°C			
Potenza frigorifera	kW	3.1	4.2	5	6.5	7.9	10.3	11	14.1	16	33.1	40.7
Potenza assorbita totale	kW	1	1.5	1.4	2.1	2.7	3.1	3.5	4.9	6.3	10.7	13.1
SHR		1	1	1	0.95	1	0.97	0.94	0.97	0.91	1	0.92
EER		4.65	3.47	4.88	3.93	3.44	3.92	3.99	3.41	2.93	3.6	3.69
Portata d'aria unità interna	m³/h	950	930	1400	1400	2300	2300	2300	3200	3200	7750	7750
Portata d'aria unità esterna	m³/h	2300	2050	3450	3	350	5	100	5580	5450	9300	16280
Alimentazione elettrica				230/1/50					400/3	3+N/50		
Pressione sonora a 2 m in campo libero	dB	56	56	59	59	59	59	59	61	61	63	63
Pressione sonora a 10 m campo libero	dB	34	37	37	39	40	37	42	40	42	45	47
Dimensioni unità interna [LxAxP]	mm	650x350x936 1050x350x936				1150x4	10x1026	1585x6	85x1096			
Dimensioni unità esterna [LxAxP]	mm	624x541x410 1003x633x420)		1121x11	128 x 579	1565 x1275 x605	1965 x1490 x950		

Dati prestazionali relativi alle versioni con refrigerante R410A. | Disponibili anche in alimentazione 60 Hz. | Unità interna installabile solamente a soffitto per le taglie 3101-3811.






I condizionatori d'aria della serie NTS sono unità specifiche per centrali telefoniche e shelter.

Concepite per **l'installazione a soffitto** o **a parete**, sono adatte al condizionamento dell'aria in centrali dove lo spazio interno è ridotto o totalmente dedicato alle apparecchiature tecnologiche.

La disposizione razionale dei componenti interni **facilita l'installazione** delle unità, anche grazie ai numerosi accessori disponibili, rendendo così le unità NTS **adatte alle diverse configurazioni di shelter**. Le unità sono state accuratamente progettate sotto il profilo **termodinamico** e **aeraulico** per garantire la **massima efficienza energetica**.



Massima ridondanza

In presenza di doppia alimentazione (rete + gruppo di continuità in corrente continua), il controllo dell'unità e la ventilazione rimangono sempre attivi, anche in caso di guasto alla rete elettrica. Se l'unità è configurata In versione Free-Cooling (su richiesta), anche la serranda rimane in funzione e ciò garantisce la continuità operativa al sistema di condizionamento.



Massimo spazio all'interno dello shelter

Le unità della serie NTS sono progettate per essere installate **a soffitto o a parete:** in questo modo è possibile **sfruttare completamente lo spazio interno** che può essere dedicato unicamente all'installazione delle apparecchiature IT.

- Refrigerante R410A.
- Disponibile versione con doppia alimentazione elettrica per emergenze: rete 230/400 V ed emergenza 24/48 VDC
- Ventilatori lato evaporante con motore EC di serie
- Disponibili ventilatori lato condensante con motore EC
- Vaschetta di raccolta condensa in acciaio inox di serie
- Batterie evaporanti con trattamento idrofilico di serie
- Funzione di deumidificazione su richiesta
- Valvola di laminazione elettrica a controllo elettronico opzionale
- Carpenteria verniciata a polveri epossidiche di serie
- Funzione di riscaldamento elettrico su richiesta
- Controllo della temperatura tramite sistemi di riscaldamento e post-riscaldamento mediante resistenze elettriche (su richiesta)







Manutenzione ordinaria facilitata

L'unità è stata accuratamente progettata per consentire **l'accesso frontale ai componenti.**Questo aspetto, unito alla completa estraibilità dei filtri e dell'eventuale serranda di Free-Cooling, **favorisce le operazioni di manutenzione ordinaria.**




Massimo risparmio energetico con il Free-Cooling diretto

Su richiesta, le unità possono essere dotate di un modulo di **Free-Cooling diretto.** Questo sistema, installabile anche all'interno delle unità già posizionate, riduce il lavoro del compressore (Free-Cooling parziale) e, in condizioni di totale Free-Cooling, ne consente lo spegnimento, **con importanti benefici in termini di riduzione del Power Usage Effectiveness (PUE**) **del sistema.**

Unità adatta ad ogni tipo di clima e di ambiente

Sono disponibili differenti configurazioni ed allestimenti, adatti all'ambiente in cui l'unità deve essere installata.

- In caso di climi esterni molto rigidi (fino a -40°C) è disponibile la versione per basse temperature esterne. Con questa opzione l'unità esterna è provvista di ventilatori condensanti specifici per poter funzionare a basse temperature, quadro elettrico riscaldato elettricamente, doppia resistenza carter del compressore, sistema di allagamento della batteria condensante.
- In caso di esposizione ad agenti atmosferici aggressivi come la sabbia o i raggi solari, è possibile richiedere la carpenteria dell'unità esterna con doppia verniciatura da 160 μm o in lega di acciaio inox AISI 304. È disponibile inoltre la batteria condensante verniciata con polveri epossidiche.



Efficienza e precisione

La gamma prevede dei compressori con motore Brushless DC. II microprocessore integrato permette, al variare del carico termico, di modulare in modo combinato la portata d'aria mediante controllo dei ventilatori EC e della potenza frigorifera tramite la gestione della velocità dei compressori DC inverter (di serie). Questo consente **non solo** una regolazione molto precisa dei parametri termoigrometrici ambiente, ma anche il massimo risparmio energetico ai carichi parziali, in particolar modo se abbinato al Free-Cooling diretto.



Sicurezza dello shelter

Tutti i modelli della gamma split presentano di serie batterie evaporanti con trattamento idrofilico. Il particolare rivestimento, unito ad un'adeguata scelta della velocità di attraversamento del flusso d'aria, favorisce la raccolta della condensa nel processo di deunidificazione, evitando così il trascinamento di gocce all'interno e all'esterno dell'unità.



STI S		0851	1101	1601	3101	
			Aria interna 27°C - 40	% / Aria esterna 35°C		
Potenza frigorifera	kW	9.5	10.9	18.3	34.4	
Potenza assorbita totale	kW	3.1	3.9	6.8	11	
SHR		0.99	0.9	0.85	0.95	
EER		3.9	3.29	2.97	3.81	
			% / Aria esterna 35°C			
Potenza frigorifera	kW	10	11.4	19.1	36.2	
Potenza assorbita totale	kW	3.2	3.9	6.9	11.1	
SHR		1	0.94	0.92	1	
EER		4.03	3.38	3.07	3.98	
Portata d'aria unità interna	m³/h	2300	2300	3200	7750	
Portata d'aria unità esterna	m³/h	5100	55	80	16300	
Alimentazione elettrica		230/1/50		400/3+N/50		
Pressione sonora a 2 m in campo libero	dB	65	65	64	63	
Pressione sonora a 10 m campo libero	dB	43	44	47	46	
Dimensioni unità interna [LxAxP]	mm	1050x3	50x936	1150x410x1026	1585x685x1096	
Dimensioni unità esterna [LxAxP]	mm	1305x648x490	1121×11:	28 x 579	1965 x 950 x 1322	

Disponibili anche in alimentazione 60 Hz. | Unità interna installabile solamente a soffitto per la taglia 3101.



CHiRef

Monoblocco da interno





I condizionatori della serie HTD, HTU e HTX sono unità monoblocco per installazione interna, destinate al condizionamento di locali tecnici e shelter telefonici di piccola potenza. Le tre configurazioni d'aria disponibili conferiscono alla gamma **versatilità di applicazione nei diversi contesti impiantistici.** Le unità sono state accuratamente progettate sotto il profilo **termodinamico** e **aeraulico** per garantire la **massima efficienza energetica**.

Installazione semplice e veloce

L'esecuzione monoblocco **garantisce un'installazione veloce dell'unità**, evitando di dover realizzare tubature frigorifere in cantiere. Grazie alla configurazione **Plug&Play**, il fissaggio a parete e il collegamento elettrico dell'unità **sono notevolmente semplificati.** Su richiesta sono disponibili anche le griglie antipioggia da installare sulla parete esterna.



Unità adatta ad ogni tipo di clima e di ambiente

Sono disponibili differenti configurazioni e allestimenti adatti all'ambiente in cui l'unità deve essere installata.

- La versione per elevate temperature, con refrigerante R134a e ventilatore condensante specifico, è adatta per ambienti dove la temperatura dell'aria esterna è maggiore di 45°C. L'unità è in grado di avviarsi anche in condizioni di temperature estreme (60°C interni e 60°C esterni).
- In caso di climi esterni molto rigidi (fino a -40°C) è disponibile la versione per basse temperature esterne. Con questa opzione l'unità è provvista di ventilatori

- Refrigerante R410A, disponibile anche con R134a e R513a
- Disponibile versione con doppia alimentazione elettrica per emergenze: rete 230/400 V ed emergenza 24/48 VDC
- Disponibili su richiesta ventilatori lato evaporante con motore EC
- Vaschetta di raccolta condensa in acciaio inox
- Funzione di deumidificazione (su richiesta)
- Valvola di laminazione elettrica a controllo elettronico opzionale
- Batterie evaporanti con trattamento idrofilico di serie
- Carpenteria verniciata a polveri epossidiche di serie
- Funzione di riscaldamento elettrico (su richiesta)
- Controllo della temperatura tramite sistemi di riscaldamento e post-riscaldamento mediante resistenze elettriche (su richiesta)
- condensanti specifici per poter funzionare a basse temperature, quadro elettrico riscaldato elettricamente, doppia resistenza carter del compressore, sistema di allagamento della batteria condensante. È disponibile inoltre la serranda di Free-Cooling riscaldata con resistenze elettriche e dotata di specifico servomotore.
- In caso di esposizione ad agenti atmosferici aggressivi come la sabbia o i raggi solari, è possibile richiedere una carpenteria esterna dedicata con doppia verniciatura da 160 µm o in lega di acciaio inox AISI 304. È disponibile inoltre la batteria condensante verniciata con polveri epossidiche.






Sicurezza dello shelter

Tutti i modelli della gamma monoblocco da interno presentano di serie batterie evaporanti con trattamento idrofilico. Il particolare rivestimento, unito ad un'adeguata scelta della velocità di attraversamento del flusso d'aria, favorisce la raccolta della condensa nel processo di deumidificazione, evitando così il trascinamento dell'unità.



Manutenzione ordinaria facilitata

L'unità è stata accuratamente progettata per consentire **l'accesso frontale ai componenti**, anche se l'unità è in funzione. Questo aspetto, unito alla completa estraibilità dei filtri e dell'eventuale serranda di Free-Cooling, **facilita le operazioni di manutenzione ordinaria**.




Massima ridondanza

In presenza di doppia alimentazione (rete + gruppo di continuità in corrente continua), il controllo dell'unità e la ventilazione rimangono sempre attivi, anche in caso di guasto alla rete elettrica. Se l'unità è configurata In versione Free-Cooling (su richiesta), anche la seranda rimane in funzione e ciò garantisce la continuità operativa al sistema di condizionamento.



Su richiesta le unità possono essere dotate di modulo di Free-Cooling diretto. Questo sistema, installabile anche all'interno di un'unità già avviata, riduce il lavoro del compressore e, in condizioni di totale Free-Cooling, ne consente lo spegnimento, con importanti benefici in termini di riduzione del Power Usage Effectiveness (PUE) del sistema.

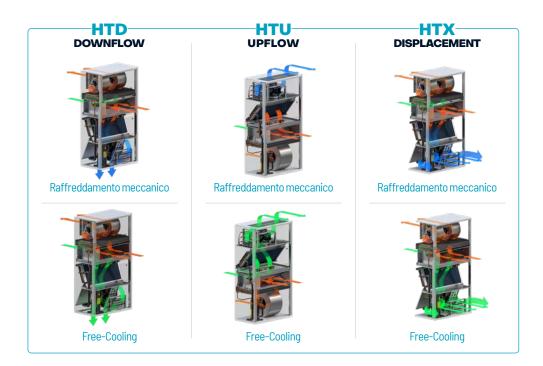

HTD-HTU-HTX		0451	0561	0731	0901	1051	1201	1501	1701	1801	2001	2201	2501
					Aria int	erna 27	/°C - 40	% / Ari	a ester	na 35°(C		
Potenza frigorifera	kW	4.4	6	7	10.7	10.9	12.7	15	16.4	18.4	22.1	24.9	27.6
Potenza assorbita totale	kW	1.9	2.5	3.2	4.8	4.4	6	6.4	7.6	7.1	9	10	11.4
SHR		1	0.9	0.95	0.99	0.98	0.92	0.98	0.94	1	0.99	0.99	0.95
EER		4.26	3.54	3.26	3.28	3.71	2.81	3.39	2.93	4.71	3.79	3.84	3.5
		Aria interna 30°C - 35% / Aria						Aria esterna 35°C					
Potenza frigorifera	kW	4.6	6.2	7.4	11.4	11.6	13.3	15.9	17.2	19.6	23.5	26.3	28.9
Potenza assorbita totale	kW	1.9	2.5	3.2	4.8	4.5	6	6.5	7.7	7.1	9.1	10	11.4
SHR		1	0.95	1	1	1	0.96	1	0.99	1	1	1	0.99
EER		4.47	3.61	3.38	3.45	3.88	2.91	3.54	3.02	4.99	3.99	4.03	3.63
Portata d'aria nominale	m³/h	1450	1450	2100	3020	3020	3020	3800	3800	5500	5500	6500	6500
Alimentazione elettrica			230/1/50)				4(00/3+N/	50			
Pressione sonora a 2 m in campo libero	dB	55	55	55	58	58	58	58	58	66	66	67	68
Dimensioni [LxAxP]	mm	80	0x1850x!	550	100	0 x 1850x	550	X18	60 350 350		1500×20)50 x 800	

Dati prestazionali relativi alle versioni Downflow con refrigerante R410A. | Disponibili anche in alimentazione 60 Hz.







I condizionatori della serie NTD, NTU e NTX sono unità monoblocco per installazione interna destinate al condizionamento di locali tecnici e shelter telefonici di piccola potenza.Le tre configurazioni d'aria disponibili conferiscono alla gamma **versatilità di applicazione nei diversi contesti impiantistici**. Le unità sono state accuratamente progettate sotto il profilo **termodinamico** e **aeraulico** per garantire la **massima efficienza energetica**.

Installazione semplice e veloce

L'esecuzione monoblocco **garantisce un'installazione veloce dell'unità**, evitando di dover realizzare tubature frigorifere in cantiere. Grazie alla configurazione **Plug&Play**, il fissaggio a parete e il collegamento elettrico dell'unità **sono notevolmente semplificati.** Su richiesta sono disponibili anche le griglie antipioggia da installare sulla parete esterna.



- Refrigerante R410A
- Disponibile versione con doppia alimentazione elettrica per emergenze: rete 230/400 V ed emergenza 24/48 VDC
- Ventilatori lato evaporante con motore EC di serie
- Compressori modulanti brushless DC
- Batterie evaporanti con trattamento idrofilico di serie
- Vaschetta di raccolta condensa in acciaio inox
- Funzione di deumidificazione (su richiesta)
- Valvola di laminazione elettrica a controllo elettronico opzionale
- Carpenteria verniciata a polveri epossidiche di serie
- Funzione di riscaldamento elettrico (su richiesta)
- Controllo della temperatura tramite sistemi di riscaldamento e post-riscaldamento mediante resistenze elettriche (su richiesta)

Unità adatta ad ogni tipo di clima e di ambiente

Sono disponibili differenti configurazioni ed allestimenti adatti all'ambiente in cui l'unità deve essere installata.


- In caso di climi esterni molto rigidi (fino a -40°C) è disponibile la versione per basse temperature esterne. Con questa opzione l'unità è provvista di ventilatori condensanti specifici per poter funzionare a basse temperature, quadro elettrico
- riscaldato elettricamente, doppia resistenza carter del compressore, sistema di allagamento della batteria condensante.
- In caso di esposizione ad agenti atmosferici aggressivi come la sabbia è disponibile la batteria condensante verniciata con polveri epossidiche.





Manutezione ordinaria facilitata

L'unità è stata accuratamente progettata per consentire l'accesso frontale ai componenti, anche se l'unità è in funzione. Questo aspetto, unito alla completa estraibilità dei filtri e dell'eventuale serranda di Free-Cooling, facilita le operazioni di manutenzione ordinaria.




Massima ridondanza

In presenza di doppia alimentazione (rete + gruppo di continuità in corrente continua), il controllo dell'unità e la ventilazione rimangono sempre attivi, anche in caso di guasto alla rete elettrica.

Se l'unità è configurata In versione Free-Cooling (su richiesta), anche la serranda rimane in funzione e ciò garantisce la continuità operativa al sistema di condizionamento.


Massimo risparmio energetico con il Free-Cooling diretto

Su richiesta le unità possono essere dotate di modulo di Free-Cooling diretto. Questo sistema, installabile anche all'interno di un'unità già avviata, riduce il lavoro del compressore e, in condizioni di totale Free-Cooling, ne consente lo spegnimento, con importanti benefici in termini di riduzione del Power Usage Effectiveness (PUE) del sistema.



Efficienza e precisione

La gamma prevede dei compressori con motore Brushless DC. II microprocessore integrato permette, al variare del carico termico, di modulare in modo combinato la portata d'aria mediante controllo dei ventilatori EC e della potenza frigorifera tramite la gestione della velocità dei compressori DC inverter (di serie). Questo consente **non solo** una regolazione molto precisa dei parametri termoigrometrici ambientali, ma anche il massimo risparmio energetico ai carichi parziali, in particolar modo se abbinato al Free-Cooling diretto.

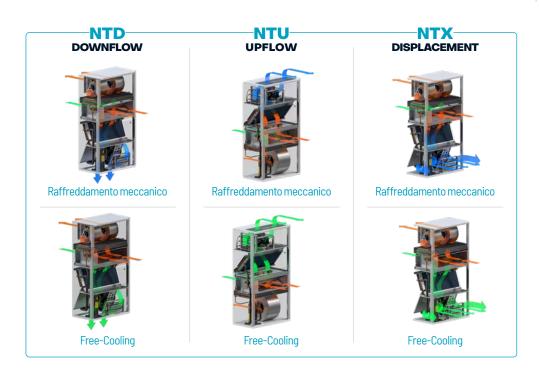

NTD-NTU-NTX		0851	1101	1701	2501
		A	ria interna 27°C - 40	% / Aria esterna 35°	C
Potenza frigorifera	kW	8.5	11.2	16.1	26.4
Potenza assorbita totale	kW	3.2	4.5	6.2	9
SHR		0.92	1	1	1
EER		3.1	3.15	3.23	3.66
		A	ria interna 30°C - 35	% / Aria esterna 35°	C
Potenza frigorifera	kW	8.9	11.8	17.1	27.9
Potenza assorbita totale	kW	3.2	4.6	6.2	9.1
SHR		0.99	1	1	1
EER		3.17	3.28	3.38	3.81
Portata d'aria nominale	m³/h	1800	3020	4000	6500
Alimentazione elettrica		230	/1/50	400/3	+N/50
Pressione sonora a 2 m in campo libero	dB	61	62	63	69
Dimensioni [LxAxP]	mm	598x1850x550	1008x1850x550	1158x1850x551	1500x2050x805


Dati prestazionali relativi alle versioni Downflow. | Disponibili anche in alimentazione 60 Hz. | Unità disponibili anche nei modelli Upflow ad esclusione delle taglie 0851-1701.








I condizionatori della serie NTG con compressore a inverter sono unità monoblocco per installazione interna destinate al condizionamento di locali tecnici e shelter telefonici di piccola potenza. Grazie alla particolare configurazione con **mandata dell'aria a dislocamento**, possono essere installate in locali sprovvisti di doppio pavimento. Le molteplici configurazioni disponibili conferiscono alla gamma **versatilità di applicazione nei diversi contesti impiantistici.** Le unità sono state accuratamente progettate sotto il profilo **termodinamico** e **aeraulico** per garantire la massima efficienza energetica.



Massima ridondanza

In presenza di doppia alimentazione (rete + gruppo di continuità in corrente continua), il controllo dell'unità e la ventilazione rimangono sempre attivi, anche in caso di guasto alla rete elettrica. Se l'unità è configurata In versione Free-Cooling (su richiesta), anche la serranda rimane in funzione e ciò garantisce la continuità operativa al sistema di condizionamento.




Efficienza e precisione

Il microprocessore integrato permette, al variare del carico termico, di modulare in modo combinato la portata d'aria attraverso il controllo dei ventilatori EC di serie e della potenza frigorifera, mediante la regolazione della velocità dei compressori DC inverter forniti di serie. Si ottiene così una regolazione molto precisa dei parametri termoigrometrici ambientali e il massimo risparmio energetico ai carichi parziali.

- Refrigerante R410A
- Disponibile versione con doppia alimentazione elettrica per emergenze: rete 230/400 V ed emergenza 24/48 VDC
- Valvola di laminazione elettrica a controllo elettronico opzionale
- Disponibili ventilatori lato condensante con motore EC
- Batterie evaporanti con trattamento idrofilico di serie
- Quadro elettrico in vano separato
- Funzione di riscaldamento elettrico (su richiesta)
- Ventilatori lato evaporante con motore EC di serie
- Controllo della temperatura tramite sistemi di riscaldamento e post-riscaldamento mediante resistenze elettriche (su richiesta)





Sicurezza dello shelter

Tutti i modelli della gamma NTG hanno di serie batterie evaporanti con trattamento idrofilico. Il particolare rivestimento, unito ad un'adeguata scelta della velocità di attraversamento del flusso d'aria, favorisce la raccolta della condensa nel processo di deumidificazione, evitando così il trascinamento di gocce all'interno e all'esterno dell'unità.



Installazione semplice e veloce

L'esecuzione monoblocco garantisce un' installazione veloce, evitando di dover realizzare tubature frigorifere di collegamento in cantiere. Grazie alla configurazione **Plug&Play,** il fissaggio a parete e il collegamento elettrico dell'unità sono notevolmente semplificati. L'unità è stata progettata per essere installata direttamente sulla porta o sulla parete dello shelter. Lo speciale design interno facilita l'accesso frontale ai componenti, anche con unità in moto. Questo aspetto, unito alla completa estraibilità dei filtri e dell'eventuale serranda di Free-Cooling, facilita le operazioni di manutenzione ordinaria.

Unità adatta ad ogni tipo di clima e di ambiente


Sono disponibili differenti allestimenti e configurazioni a seconda dell'ambiente in cui l'unità deve essere installata:

- In caso di climi esterni molto rigidi (fino a -40°C) è disponibile la versione per basse temperature esterne. Con questa opzione l'unità è provvista di ventilatori condensanti specifici per poter funzionare a basse temperature, quadro elettrico riscaldato elettricamente, doppia resistenza carter del compressore, sistema di allagamento della batteria condensante.
- In caso di esposizione ad agenti atmosferici aggressivi come la sabbia è disponibile la batteria condensante verniciata con polveri epossidiche.

Massimo risparmio energetico con il Free-Cooling diretto

Su richiesta le unità possono essere dotate di modulo di Free-Cooling diretto. Questo sistema, installabile anche all'interno di un'unità già avviata, riduce il lavoro del compressore e, in condizioni di totale Free-Cooling, ne consente lo spegnimento, con importanti benefici in termini di riduzione del Power Usage Effectiveness (PUE) del sistema.



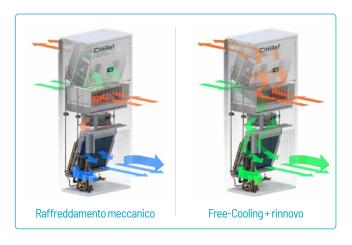

NTG		0060	0085		
		Aria interna 27°C - 40	% / Aria esterna 35°C		
Potenza frigorifera	kW	6.6	8.3		
Potenza assorbita totale	kW	2.5	3.4		
SHR		0.9	0.89		
EER		3.45	3.03		
		Aria interna 30°C - 35	% / Aria esterna 35°C		
Potenza frigorifera	kW	6.9	8.6		
Potenza assorbita totale	kW	2.5	3.4		
SHR		0.95	0.95		
EER		3.54	3.09		
Portata d'aria nominale	m³/h	1500	1800		
Alimentazione elettrica		230/	1/50		
Pressione sonora a 2 m in campo libero	dB	63	64		
Dimensioni [LxAxP]	mm	730x1640x400	930x1640x400		

Disponibili anche in alimentazione 60 Hz.



CHiRef

Monoblocco da esterno





I condizionatori della serie HTW-HTWD sono unità monoblocco destinate alla climatizzazione di centrali telefoniche di piccola e media potenza. Concepite per l'installazione a **parete esterna**, sono adatte al condizionamento di centrali con spazio interno ridotto o totalmente dedicato alle apparecchiature tecnologiche. La disposizione razionale dei componenti, unita alla vasta gamma di accessori disponibili, **facilita l'installazione** delle unità che si **adattano alle diverse configurazioni di shelter**. Le unità sono state accuratamente progettate sotto il profilo **termodinamico** e **aeraulico** per garantire la **massima efficienza energetica**.



Massimo spazio all'interno dello shelter

Le unità della serie HTW-HTWD sono progettate per essere installate **esternamente allo shelter.** In questo modo è possibile **sfruttare completamente lo spazio interno** che può essere così dedicato unicamente all'installazione delle apparecchiature IT.

Installazione semplice e veloce

L'esecuzione monoblocco **garantisce un'installazione veloce**, evitando di dover realizzare tubature frigorifere di collegamento in cantiere. Grazie alla configurazione **Plug&Play**, il fissaggio a parete e il collegamento elettrico dell'unità **sono notevolmente semplificati.** Su richiesta sono disponibili anche le griglie antipioggia da installare sulla parete esterna.

- Refrigerante R410A, disponibile in alternativa con R513A e R134a
- Disponibile versione con doppia alimentazione elettrica per emergenze: rete 230/400 V ed emergenza 24/48 VDC
- Vaschetta di raccolta condensa in acciaio inox
- Disponibili ventilatori lato evaporante e condensante con motore EC
- Batterie evaporanti con trattamento idrofilico di serie
- Carpenteria verniciata con polveri epossidiche di serie su HTWD. Carpenteria in lega di alluminio peraluman 5005 di serie per HTW
- Funzione di deumidificazione (su richiesta)
- Valvola di laminazione elettrica a controllo elettronico opzionale
- Funzione di riscaldamento elettrico (su richiesta)
- Controllo della temperatura tramite sistemi di riscaldamento e post-riscaldamento mediante resistenze elettriche (su richiesta)





Manutenzione ordinaria facilitata

L'unità è stata accuratamente progettata per consentire l'accesso frontale ai componenti, anche con unità in moto. Questo aspetto, unito alla completa estraibilità dei filtri e dell'eventuale serranda di Free-Cooling, facilita le operazioni di manutenzione ordinaria.

Massimo risparmio energetico con il Free-Cooling diretto


Su richiesta le unità possono essere dotate di modulo di Free-Cooling diretto. Questo sistema, installabile anche all'interno di un'unità già avviata, riduce il lavoro del compressore e, in condizioni di totale Free-Cooling, ne consente lo spegnimento, con importanti benefici in termini di riduzione del Power Usage Effectiveness (PUE) del sistema.

Unità adatta ad ogni tipo di clima e di ambiente

Sono disponibili differenti configurazioni e allestimenti adatti all'ambiente in cui l'unità deve essere installata.

- La versione per elevate temperature, con refrigerante R134a e ventilatore condensante specifico, è adatta per ambienti dove la temperatura dell'aria esterna è maggiore di 45°C. L'unità è in grado di avviarsi anche in condizioni di temperature estreme (60°C interni e 60°C esterni).
- In caso di climi esterni molto rigidi (fino a -40°C) è disponibile la versione per basse temperature esterne. Con questa opzione l'unità è provvista di ventilatori condensanti specifici per poter funzionare a basse temperature, quadro elettrico riscaldato elettricamente, doppia resistenza carter del compres-
- sore, sistema di allagamento della batteria condensante. È disponibile inoltre la serranda di Free-Cooling riscaldata con resistenze elettriche e dotata di specifico servomotore.
- In caso di esposizione ad agenti atmosferici aggressivi come la sabbia o i raggi solari, è possibile richiedere una carpenteria esterna dedicata con doppia verniciatura da 160 µm o in lega di acciaio inox AISI 304. È disponibile inoltre la batteria condensante verniciata con polveri epossidiche.





Massima ridondanza

In presenza di doppia alimentazione (rete + gruppo di continuità in corrente continua), il controllo dell'unità e la ventilazione rimangono sempre attivi, anche in caso di guasto alla rete elettrica. Se l'unità è configurata In versione Free-Cooling (su richiesta), anche la serranda rimane in funzione e ciò garantisce la continuità operativa al sistema di condizionamento.



Sicurezza dello shelter

Tutti i modelli della gamma monoblocco da esterno presentano di serie batterie evaporanti con trattamento idrofilico. Il particolare rivestimento, unito ad un'adeguata scelta della velocità di attraversamento del flusso d'aria, favorisce la raccolta della condensa nel processo di deumidificazione, evitando così il trascinamento dell'unità.

HTW-HTWD		0451	0561	0731	0901	1051	1201	1451	0902	1102	1302	2302	2902	3201
					Aria	a intern	a 27°C -	- 40 % /	Aria es	terna 3	5°C			
Potenza frigorifera	kW	4.3	5.9	7.1	10.1	10.8	12.7	14.4	8	11.1	14.2	22.8	28.2	37.8
Potenza assorbita totale	kW	1.3	1.9	2.4	3.2	3.9	5.2	5.1	2.4	4.2	5.1	7.4	10.3	10.3
SHR		1	0.88	0.92	0.92	0.98	0.91	0.92	1	0.86	0.89	1	0.95	1
EER		4.18	3.52	3.55	3.54	3.4	2.84	3.28	3.84	3.2	3.28	3.44	2.95	4.7
					Aria	a intern	a 30°C	- 35 % /	Aria es	terna 3	5°C			
Potenza frigorifera	kW	4.6	6.1	7.5	10.5	11.5	13.3	15	8.6	11.5	14.8	24.5	29.5	40.1
Potenza assorbita totale	kW	1.3	2	2.4	3.2	3.9	5.3	5.2	2.5	4.2	5.1	7.4	10.4	10.4
SHR		1	0.93	0.98	0.97	1	0.96	0.96	1	0.9	0.94	1	0.99	1
EER		4.39	3.59	3.68	3.7	3.61	2.91	3.37	4.06	3.28	3.38	3.66	3.03	4.98
Portata d'aria nominale	m³/h	1450	1450	2150	3020	3020	3020	3020	2800	2800	2800	6500	6500	10000
Alimentazione elettrica			230/1/50)		400/3	+N/50		230/1/50		400/3+N/50		50	
Pressione sonora a 2 m in campo libero	dB	55	56	56	57	57	57	60	58	58	60	68	68	69
Dimensioni [LxAxP]	mm	80	4 x 1580 x 4	498	999 x 16	30×596		99	9x1790x5	i96		1600×21	100 x 600	2530 x2260 x975

Dati prestazionali relativi alle versioni Upflow con refrigerante R410A. | Disponibili anche in alimentazione 60 Hz. | Unità disponibili anche nei modelli Downflow ad esclusione delle taglie 0902-1102-1302-2302-2902-3201.







I condizionatori della serie NTW-NTWD sono unità monoblocco destinate alla climatizzazione di centrali telefoniche di piccola e media potenza. Concepite per **l'installazione a parete esterna**, sono adatte al condizionamento di centrali con spazio interno ridotto o totalmente dedicato alle apparecchiature tecnologiche. La disposizione razionale dei componenti, unita alla vasta gamma di accessori disponibili, **facilita l'installazione** delle unità che si **adattano alle diverse configurazioni di shelter**. Le unità sono state accuratamente progettate sotto il profilo **termodinamico** e **aeraulico** per garantire la **massima efficienza energetica**.



Massimo spazio all'interno dello shelter

Le unità della serie NTW-NTWD sono progettate per essere installate **esternamente allo shelter.** In questo modo è possibile **sfruttare completamente lo spazio interno** che può essere così dedicato unicamente all'installazione delle apparecchiature IT.

Installazione semplice e veloce

L'esecuzione monoblocco **garantisce un'installazione veloce**, evitando di dover realizzare tubature frigorifere di collegamento in cantiere. Grazie alla configurazione **Plug&Play**, il fissaggio a parete e il collegamento elettrico dell'unità **sono notevolmente semplificati.** Su richiesta sono disponibili anche le griglie antipioggia da installare sulla parete esterna.

- Refrigerante R410A.
- Disponibile versione con doppia alimentazione elettrica per emergenze: rete 230/400 V ed emergenza 24/48 VDC
- Vaschetta di raccolta condensa in acciaio inox
- Disponibili ventilatori lato condensante con motore EC
- Compressori modulanti brushless DC
- Ventilatori lato evaporante con motore EC di serie
- Batterie evaporanti con trattamento idrofilico di serie
- Carpenteria verniciata con polveri epossidiche di serie su NTWD.
 Carpenteria in lega di alluminio peraluman 5005 di serie per NTW
- Funzione di deumidificazione (su richiesta)
- Valvola di laminazione elettrica a controllo elettronico opzionale
- Funzione di riscaldamento elettrico (su richiesta)
- Controllo della temperatura tramite sistemi di riscaldamento e post-riscaldamento mediante resistenze elettriche (su richiesta)





Manutenzione ordinaria facilitata

L'unità è stata accuratamente progettata per consentire l'accesso frontale ai componenti, anche con unità in moto. Questo aspetto, unito alla completa estraibilità dei filtri e dell'eventuale serranda di Free-Cooling, facilita le operazioni di manutenzione ordinaria.


Massimo risparmio energetico con il Free-Cooling diretto

Su richiesta, le unità possono essere dotate di modulo di Free-Cooling diretto. Questo sistema, installabile anche all'interno di un'unità già avviata, riduce il lavoro del compressore (Free-Cooling parziale) e, in condizioni di totale Free-Cooling, ne consente lo spegnimento, con importanti benefici in termini di riduzione del Power Usage Effectiveness (PUE) del sistema.

Unità adatta ad ogni tipo di clima e di ambiente


Sono disponibili differenti configurazioni e allestimenti adatti all'ambiente in cui l'unità deve essere installata.

- In caso di climi esterni molto rigidi (fino a -40°C) è disponibile la versione per basse tem**perature esterne.** Con questa opzione l'unità è provvista di ventilatori condensanti specifici per poter funzionare a basse temperature, quadro elettrico riscaldato elettricamente, doppia resistenza carter del compressore, sistema di allagamento della batteria condensante. È disponibile inoltre la serranda di Free-Cooling riscaldata con resistenze elettriche e dotata di specifico servomotore.
- In caso di esposizione ad agenti atmosferici aggressivi come la sabbia o i raggi solari, è possibile richiedere una carpenteria esterna dedicata con doppia verniciatura da 160 µm o in lega di acciaio inox AISI 304. È disponibile inoltre la batteria condensante verniciata con polveri epossidiche.



Sicurezza dello shelter

Tutti i modelli della gamma NTG hanno di serie batterie evaporanti con trattamento idrofilico. Il particolare rivestimento, unito ad un'adeguata scelta della velocità di attraversamento del flusso d'aria, favorisce la raccolta della condensa nel processo di deumidificazione, evitando così il trascinamento di gocce all'interno e all'esterno dell'unità.



Massima ridondanza


In presenza di doppia alimentazione (rete + gruppo di continuità in corrente continua), il controllo dell'unità e la ventilazione rimangono sempre attivi, anche in caso di guasto alla rete elettrica. Se l'unità è configurata In versione Free-Cooling (su richiesta), anche la serranda rimane in funzione e ciò garantisce la continuità operativa al sistema di condizionamento.





NTW-NTWD		0851	1101	1451	2001
			Aria interna 27°C - 40	% / Aria esterna 35	°C
Potenza frigorifera	kW	8.2	9.4	15.2	19.4
Potenza assorbita totale	kW	2.8	3.4	5.8	7.1
SHR		1	0.94	0.96	0.99
EER		4.17	3.63	3.08	3.24
			Aria interna 30°C - 35	% / Aria esterna 35	°C
Potenza frigorifera	kW	8.8	9.8	15.8	20.4
Potenza assorbita totale	kW	2.8	3.4	5.9	7.2
SHR		1	1	0.99	1
EER		4.41	3.76	3.17	3.36
Portata d'aria nominale	m³/h	2300	2300	3020	4400
Alimentazione elettrica		23	0/1/50	400/3	+N/50
Pressione sonora a 2 m in campo libero	dB	66	66	66	65
Dimensioni [LxAxP]	mm	0.774	1580×500	1047x1840x605	1150×2250×655

Dati prestazionali relativi alle versioni Upflow. | Disponibili anche in alimentazione 60 Hz. | Unità disponibili anche nei modelli Downflow ad esclusione della taglia 2001.



Efficienza e precisione

Il microprocessore integrato permette, al variare del carico termico, di modulare in modo combinato la portata d'aria attraverso il controllo dei ventilatori EC di serie e della potenza frigorifera, mediante la regolazione della velocità dei compressori DC inverter forniti di serie. Si ottiene così una regolazione molto precisa dei parametri termoigrometrici ambientali e il massimo risparmio energetico ai carichi parziali.



CHiRef

Rooftop





I Rooftop della gamma HTR sono unità a espansione diretta, condensate ad aria, sviluppate e progettate per la climatizzazione di container. Rappresentano la soluzione più semplice per il condizionamento di CED all'interno di container, grazie al **posizionamento all'esterno** dello shelter e alla **facilità d'installazione** tipica delle esecuzioni monoblocco. Il design interno e l'accurata scelta dei componenti sono studiati per conferire la **massima efficienza energetica** all'unità, in modo da ottenere il **massimo risparmio in termini di costi di gestione del sistema di raffreddamento**.

Unità adatta ad ogni tipo di clima e di ambiente

Sono disponibili differenti configurazioni ed allestimenti, adatti all'ambiente in cui l'unità deve essere installata.

- La versione per temperature elevate, con refrigerante R134a e ventilatore condensante specifico, è
 adatta per ambienti o installazioni dove la temperatura dell'aria esterna è maggiore di 45°C. L'unità è in grado di
 avviarsi anche in condizioni di temperature estreme (60°C interni e 60°C esterni).
- In caso di climi esterni molto rigidi (fino a -40°C) è disponibile la versione per basse temperature esterne.
 Con questa opzione l'unità esterna è provvista di ventilatori condensanti specifici per poter funzionare a basse temperature, quadro elettrico riscaldato elettricamente, doppia resistenza carter del compressore, sistema di allagamento della batteria condensante.
- In caso di esposizione ad agenti atmosferici aggressivi come la sabbia o i raggi solari, è possibile richiedere la carpenteria dell'unità esterna con doppia verniciatura da 160 µm o in lega di acciaio inox AISI 304. È disponibile inoltre la batteria condensante verniciata con polveri epossidiche.

- Refrigerante R410A, disponibile in alternativa con R513A e R134a
- Controllo della temperatura tramite sistemi di riscaldamento e post-riscaldamento mediante resistenze elettriche (su richiesta)
- Batterie evaporanti con trattamento idrofilico di serie
- Quadro elettrico in sovrappressione per la massima sicurezza
- Configurabile con aspirazione e mandata laterali
- Carpenteria verniciata a polveri epossidiche di serie
- Disponibili ventilatori lato condensante con motore EC
- Ventilatori lato evaporante con motore EC di serie
- Funzione di deumidificazione (su richiesta)
- Valvola di laminazione elettrica a controllo elettronico opzionale
- Configurabile con aspirazione e mandata laterali
- Ventilatori lato evaporante con motore EC di serie





Massima efficienza

L'utilizzo di ventilatori a commutazione elettronica EC di serie nella sezione evaporante, consente di ridurre al minimo le spese di ventilazione, contribuendo a incrementare l'efficienza energetica dell'unità.




Completa accessibilità

Tutti i componenti del Rooftop HTR sono facilmente raggiungibili rimuovendo i pannelli laterali amovibili dell'unità. Questa soluzione facilita notevolmente tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.



Massimo spazio all'interno dello shelter

I Rooftop HTR sono progettati per essere installati esternamente allo shelter. Questo permette di sfruttare completamente lo spazio interno, dedicato unicamente all'installazione dei server rack.

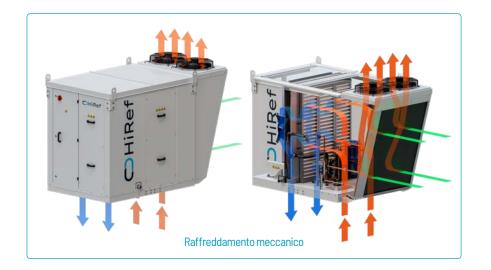



HTR		0701	1201	1601	1801	2501	3201	5602
				Aria interna	27°C - 40% / Aria	esterna 35°C		
Potenza frigorifera	kW	6.8	11.6	15.2	17.6	24.8	33	59.8
Potenza assorbita totale	kW	2.5	4.2	5.5	5.5	8.5	11.1	20.6
SHR		1	1	1	1	1	0.99	1
EER		4.24	3.54	3.48	4.25	3.73	3.73	3.97
				Aria interna	30°C - 35% / Aria	esterna 35°C		
Potenza frigorifera	kW	7.3	12.4	16.1	18.8	26.3	34.9	63.4
Potenza assorbita totale	kW	2.6	4.2	5.5	5.6	8.5	11.2	20.7
SHR		1	1	1	1	1	1	1
EER		4.4	3.77	3.64	4.48	3.9	3.89	4.16
Portata d'aria nominale	m³/h	2500	4000	4800	6000	8000	9000	17000
Alimentazione elettrica					400/3+N/50			
Pressione sonora a 2 m in campo libero	dB	59	67	73	64	72	74	74
Dimensioni [LxAxP]	mm		910x1630x2300			1200x1630x2300		2060x1630x2300

 ${\tt Dati\ prestazionali\ relativi\ alle\ versioni\ con\ refrigerante\ R410A.\ |\ Disponibili\ anche\ in\ alimentazione\ 60\ Hz.}$





I Rooftop della gamma NTR sono unità a espansione diretta, condensate ad aria, sviluppate e progettate per la climatizzazione di container. Rappresentano la soluzione più semplice per il condizionamento di CED all'interno di container, grazie al posizionamento all'esterno dello shelter e alla facilità d'installazione tipica delle esecuzioni monoblocco. Il design interno e l'accurata scelta dei componenti sono studiati per conferire la massima efficienza energetica all'unità, in modo da ottenere il massimo risparmio in termini di costi di gestione del sistema di raffreddamento.

Unità adatta ad ogni tipo di clima e di ambiente

Sono disponibili differenti configurazioni ed allestimenti, adatti all'ambiente in cui l'unità deve essere installata.

- In caso di climi esterni molto rigidi (fino a -40°C) è disponibile la versione per basse temperature esterne.
 Con questa opzione l'unità è provvista di ventilatori condensanti specifici per poter funzionare a basse temperature, quadro elettrico riscaldato elettricamente, doppia resistenza carter del compressore, sistema di allagamento della batteria condensante.
- In caso di esposizione ad agenti atmosferici aggressivi come la sabbia o i raggi solari, è possibile richiedere la carpenteria dell'unità esterna con doppia verniciatura da 160 µm o in lega di acciaio inox AISI 304. È disponibile inoltre la batteria condensante verniciata con polveri epossidiche.

- Refrigerante R410A
- Configurabile con aspirazione e mandata laterali
- Versione per basse temperature esterne (-40°C) disponibile
- Compressori modulanti brushless DC
- Controllo della temperatura tramite sistemi di riscaldamento e post-riscaldamento mediante resistenze elettriche (su richiesta)
- Batterie evaporanti con trattamento idrofilico di serie
- Ventilatori lato evaporante con motore EC di serie
- Quadro elettrico in sovrappressione per la massima sicurezza
- Carpenteria verniciata a polveri epossidiche di serie
- Disponibili ventilatori lato condensante con motore EC
- Funzione di deumidificazione (su richiesta)
- Valvola di laminazione elettrica a controllo elettronico opzionale





Massima efficienza ai carichi parziali

L'utilizzo di ventilatori a commutazione elettronica EC di serie nella sezione evaporante, consente di ridurre al minimo le spese di ventilazione, contribuendo a incrementare l'efficienza energetica dell'unità, soprattutto ai carichi parziali.




Completa accessibilità


Tutti i componenti del Rooftop NTR sono facilmente raggiungibili rimuovendo i pannelli laterali amovibili dell'unità. Questa soluzione facilita notevolmente tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.



Massimo spazio all'interno dello shelter

I Rooftop NTR sono progettati per essere installati **esternamente allo shelter.** Questo permette di **sfruttare completamente lo spazio interno,** dedicato unicamente all'installazione dei server rack.

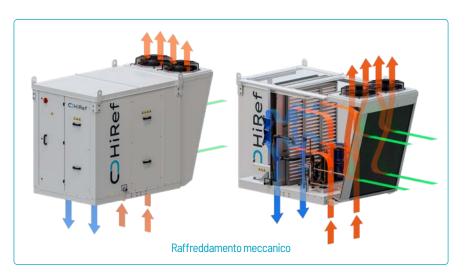



Efficienza e precisione

Il microprocessore integrato permette, al variare del carico termico, di modulare in modo combinato la portata d'aria attraverso il controllo dei ventilatori EC di serie e della potenza frigorifera, mediante la regolazione della velocità dei compressori DC inverter forniti di serie. Si ottiene così una regolazione molto precisa dei parametri termoigrometrici ambientali e il massimo risparmio energetico ai carichi parziali.



NTR		2501	3201
		Aria interna 27°C - 40	% / Aria esterna 35°C
Potenza frigorifera	kW	31.2	39.6
Potenza assorbita totale	kW	12.7	15.6
SHR		0.94	0.95
EER		2.86	2.95
		Aria interna 30°C - 35	% / Aria esterna 35°C
Potenza frigorifera	kW	32.9	41.3
Potenza assorbita totale	kW	12.9	15.8
SHR		1	1
EER		2.97	3.03
Portata d'aria nominale	m³/h	8000	9000
Alimentazione elettrica		400/3	5+N/50
Pressione sonora a 2 m in campo libero	dB	77	77
Dimensioni [LxAxP]	mm	1200x16	30x2300

Disponibili anche in alimentazione 60 Hz.



CHiRef


Free-Cooling Box






FCB è un'unità ventilante per la climatizzazione di centrali telefoniche e shelter. Progettata per l'installazione **a soffitto o a parete**, è adatta al condizionamento dell'aria di centrali con spazio interno ridotto o totalmente dedicato alle apparecchiature tecnologiche. La disposizione razionale dei componenti a bordo macchina rende FCB **semplice da installare** e **adatta alle diverse configurazioni dello shelter**. È possibile interfacciare l'unità con i sistemi di condizionamento preesistenti al fine **d'incrementare l'efficienza energetica dell'impianto e sfruttare i vantaggi del Free-Cooling diretto**.

- Interfaccia modbus RTU
- Filtri aria a tasche rigide ad alto potere filtrante



Installazione semplice e veloce

FCB è progettato per garantire **la massima flessibilità di installazione all'interno e all'esterno dello shelter.** A prescindere dalla sua configurazione, può essere installato a parete, a pavimento e a soffitto dei locali o, in alternativa, all'esterno dello shelter. **Installare l'unità è, in ogni caso, una procedura semplice e veloce.**



Massima ridondanza

A seconda delle specifiche elettriche dell'impianto, l'unità può essere predisposta con alimentazione 230/1/50 o con alimentazione in corrente continua 24VDC o 48VDC.





Sicurezza dello shelter

Di serie, le unità FCB sono equipaggiate con **filtri F7 ad alta efficienza**, essenziali per evitare che polveri e inquinanti entrino all'interno dello shelter quando si utilizza ooling diretto come principale fonte di raffreddamento.




Esecuzione per basse temperature

Nel caso sia necessario installare l'unità in ambienti caratterizzati da temperature esterne molto basse, è possibile installare **una serranda aggiuntiva per la miscelazione dei flussi d'aria.** Quando la temperatura dell'aria di mandata scende al di sotto di una soglia definita, la serranda aggiuntiva si apre, ricircolando parte dell'aria interna dell'ambiente stesso.




Manutenzione ordinaria facilitata

L'unità è stata accuratamente progettata per consentire **l'accesso frontale ai componenti interni.** Questo aspetto, unito alla completa estraibilità dei filtri e dell'eventuale serranda di miscela, **facilita le operazioni di ordinaria manutenzione.**




Solo ricircolo con serranda



Aspirazione aria esterna parte posteriore con ricircolo





Aspirazione aria esterna parte posteriore

Massima configurabilità interna

A seconda delle condizioni dell'ambiente esterno è possibile operare in regime di solo Free-Cooling, Free-Cooling con ricircolo mediante serranda di sovrappressione, oppure azionare un sistema di raffreddamento/riscal-damento meccanico.

FCB		0036
		Aria interna 27°C - 40% / Aria esterna 12°C
Potenza frigorifera	kW	2.4 - 17.1
		Aria interna 27°C - 40% / Aria esterna 17°C
Potenza frigorifera	kW	1.6 - 11.4
		Aria interna 27°C - 40% / Aria esterna 7°C
Potenza frigorifera	kW	3.2 - 22.8
Portata d'aria nominale	m³/h	500 - 3500
Alimentazione elettrica		48 VDC
Dimensioni [LxAxP]	mm	670×870×610

Disponibili anche in alimentazione 230/1/50 e 60 Hz.



Massima configurabilità del flusso

La gamma FCB è stata progettata per consentire la personalizzazione dei flussi d'aria per soddisfare qualsiasi esigenza impiantistica. Ruotando il modulo superiore dell'unità, è possibile modificare a proprio piacimento la direzione della mandata dell'aria, mentre l'aspirazione può avvenire dal fondo o dal retro, in base al posizionamento del pannello grigliato.

Integrazione nell'impianto meccanico

FCB permette di implementare o potenziare la funzione di Free-Cooling negli impianti di condizionamento che ne sono sprovvisti,


interfacciandosi con tutte le unità, anche quelle non appartenenti al marchio HiRef. In questo modo, l'unità riduce notevolmente il consumo energetico. Di serie, FCB si interfaccia con:

- i sistemi di condizionamento
- le serrande di sovrapressione
- i sistemi di riscaldamento elettrici







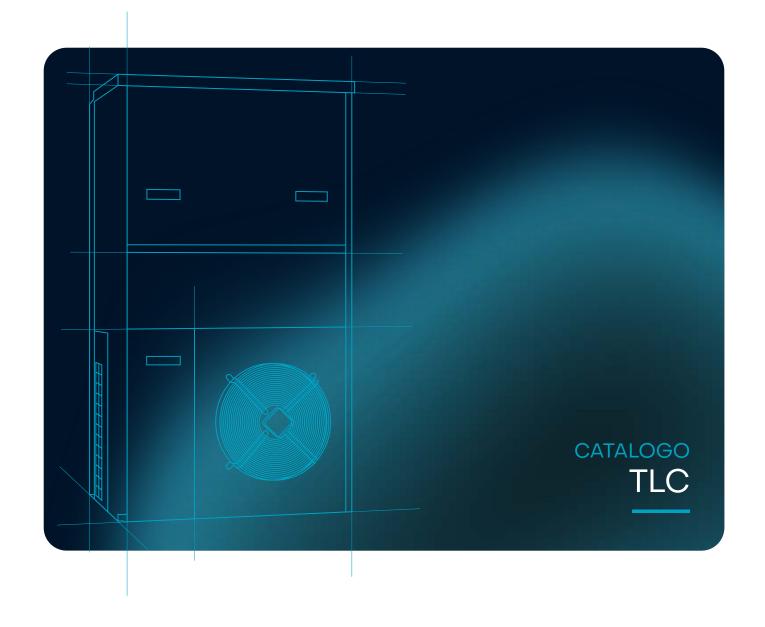



HiRef S.p.A. Viale Spagna, 31/33 - 35020 Tribano (PD) Italia Tel. +39 049 9588511 - Fax +39 049 9588522 - info@hiref.it

HiRef S.p.A. si riserva il diritto, in qualunque momento, di apportare modifiche necessarie e migliorative ai propri prodotti senza alcun preavviso.

È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo senza il permesso scritto da parte di HiRef S.p.A.

© Copyright HiRef S.p.A. 2024